


高効率、高出力、 沿海、高アンモニア地域にも 設置可能

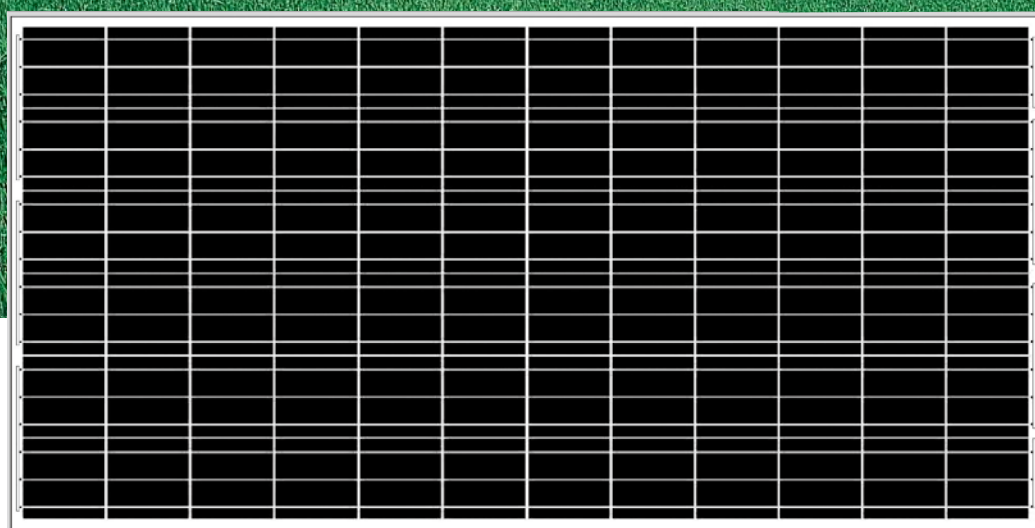

ESP6-72-295-325/SI

■ 多結晶モジュール (6 inch×72セル) ■

特
長



産業用
高効率多結晶モジュール



高モジュール変換効率を
実現



低反射ガラス採用、
光吸収率アップ



雨水と一緒に表面の
塵や埃を洗浄、
発電ロスを軽減



早朝、夕方、曇、
雨空でも高出力を発揮



高荷重に負けない耐久性
(最大風圧2400Pa /
最大耐雪5400Pa)



優れた抗塩害・
耐アンモニア性能




25年出力保証

信
頼
の
品
質

- ・ プラス許容量公差 (0 ~ 5W) 出力保証
- ・ 全製品に対してダブルEL検査を実施、不良を徹底的に排除
- ・ 電流量の安定化により、システムの発電量向上



外形寸法

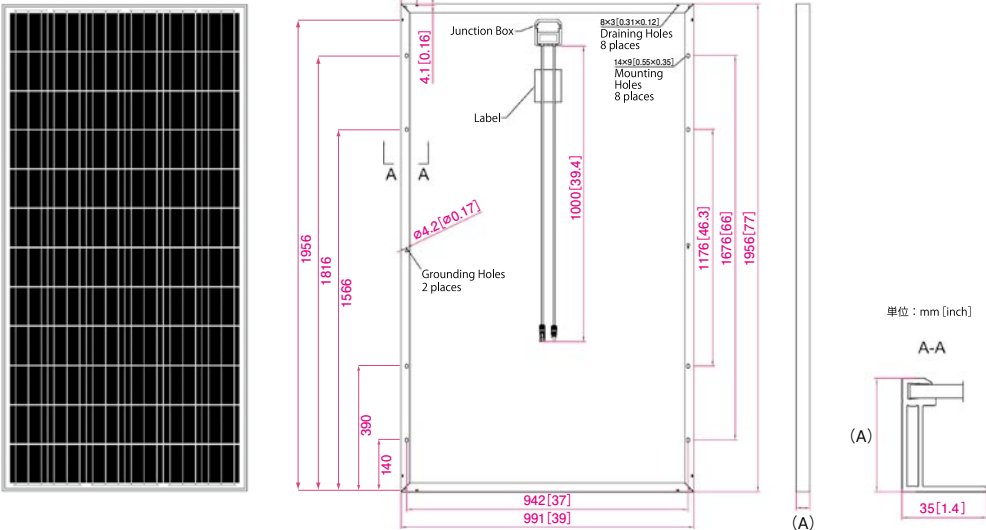


機械的性能

セルタイプ	多結晶156×156mm(6インチ)	耐電圧	DC 1000V(TuV)
質量	25.6/23.6kg±5%	モジュール動作温度	-40℃～+85℃
外形寸法	1956L×991W×50/40(A)Hmm	最大直列ヒューズ定格	15A
出力ケーブル	4mm ²	耐 荷 重	表：雪圧/風圧 5400Pa(112 lb / ft ²)
セル枚数	72セル(6セル×12セル)		裏：風圧 2400Pa(50 lb / ft ²)
バイパスダイオード	3	公称動作セル温度	45±2℃
コネクタ	MC4互換性コネクタ	適用等級	Class A
梱包構成(毎パレット)	21 PCS / 26 PCS		



ESP6-72-295-325/SI

特 性

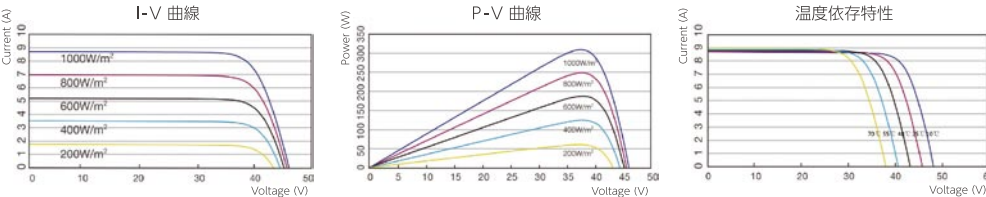

電氣的特性・温度特性

[illegible]